

Модель: AE 650 C - Woofer

Сопротивление: 4 Ом

RMS: 50 Вт

Диапазон воспроизводимых частот: 55-6000 Гц

Чувствительность 1W/1M: 89 дБ

Qms: 4.3



Qes: 0.59

Qts: 0.53

Вес: 1.33 кг

Монтажная глубина: 68 мм


Монтажный диаметр: 147 мм

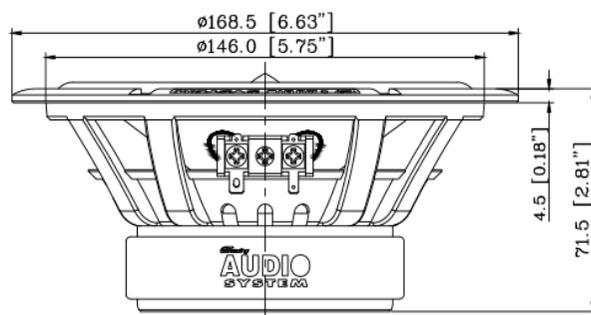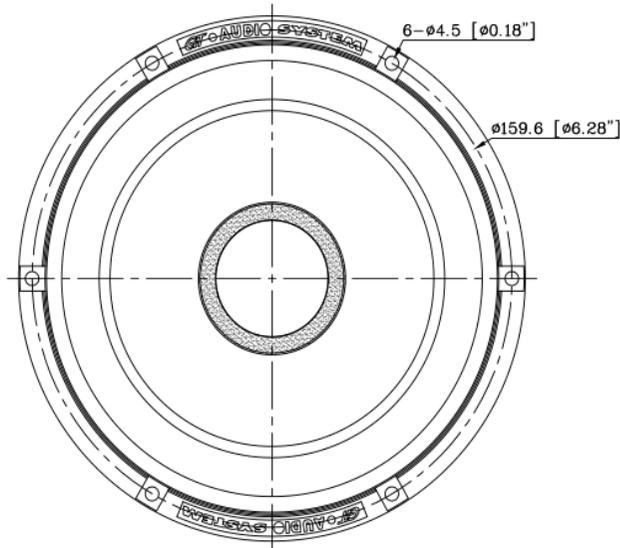

SPL vs Freq



Impedance vs Freq

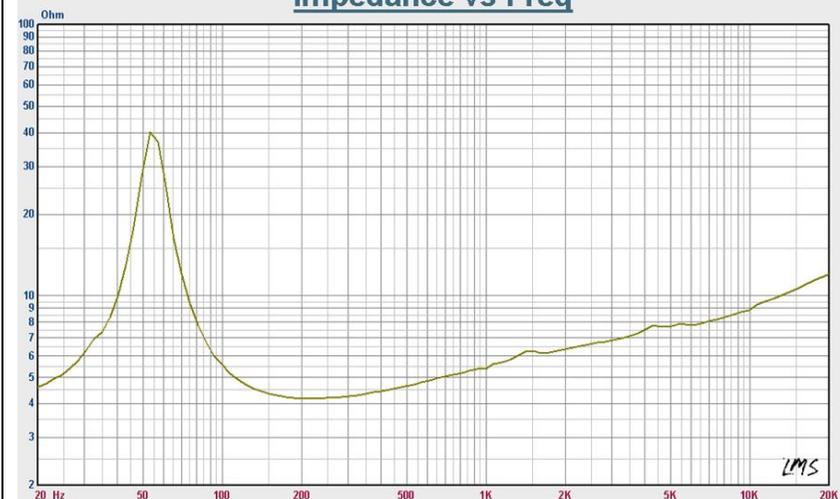

Модель: AE 650 C - Tweeter

Сопротивление: 4 Ом

RMS: 30 Вт



Диапазон воспроизводимых частот: 650-22000 Гц

Чувствительность 1W/1M: 90 дБ

Вес: 0.12 кг

Монтажная глубина: 31 мм

Монтажный диаметр: 52.5 мм

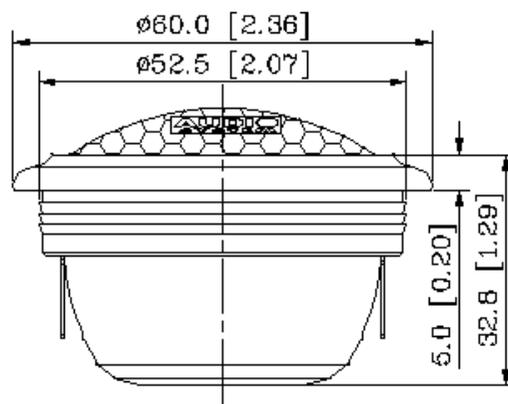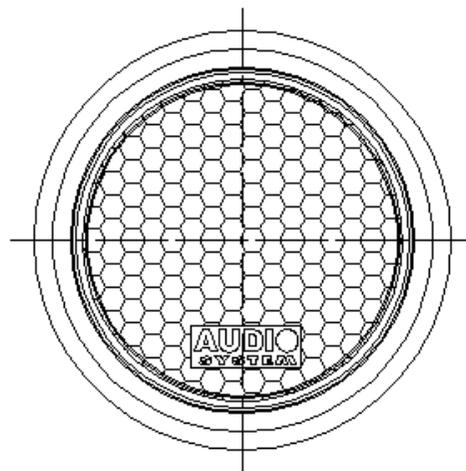

SPL vs Freq



Impedance vs Freq

