

Модель: BZ25

Материал диффузора: керамика

Сопротивление: 4 Ом

RMS: 25 Вт

Диапазон воспроизводимых частот:



1500-22000 Гц

Чувствительность 1W/1M:91 дБ

Вес: 0.05 (кг)


Монтажная глубина: 18 мм

Монтажный диаметр: 40 мм

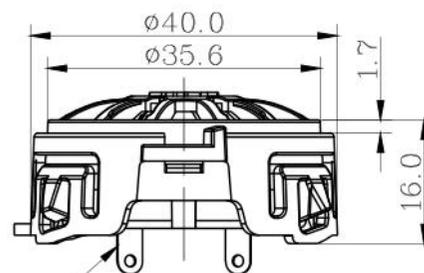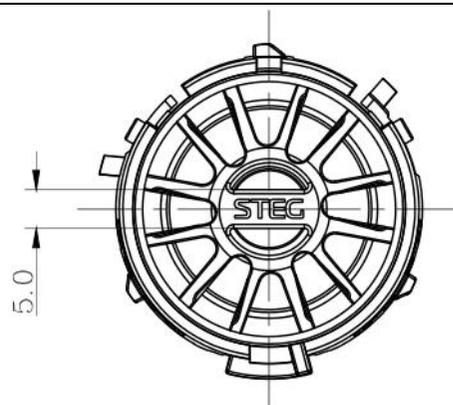

2*T-5029V

Impedance vs Freq

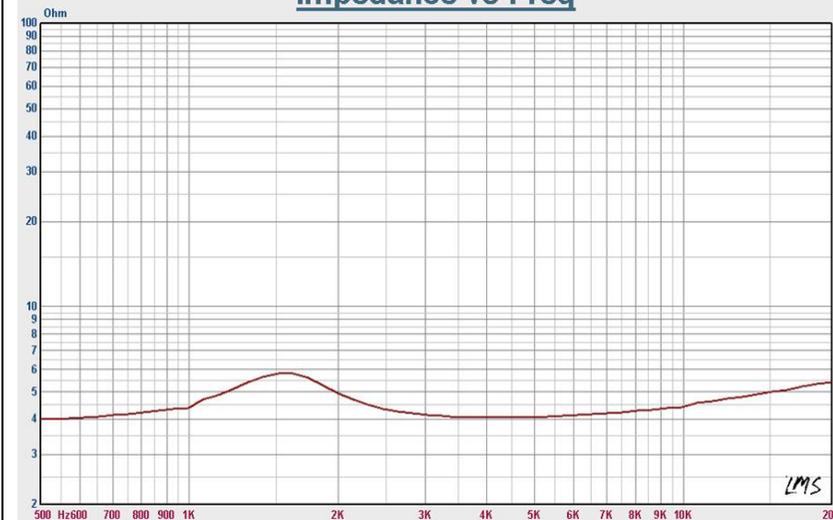

SPL vs Freq

