

Модель: AS 650

Сопротивление: 4 Ом

RMS: 40 Вт

Диапазон воспроизводимых частот: 60-6000 Гц

Чувствительность 1W/1M: 88 дБ

Qms: 3.08



Qes: 0.73

Qts: 0.59


Вес: 0.93 кг

Монтажная глубина: 64 мм

Монтажный диаметр: 143 мм

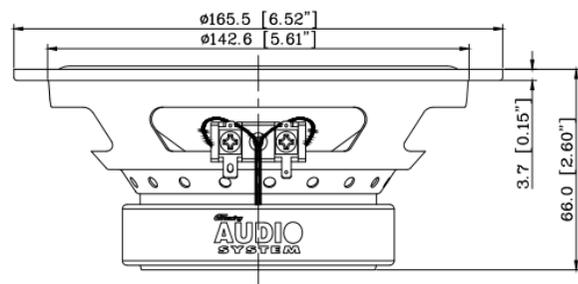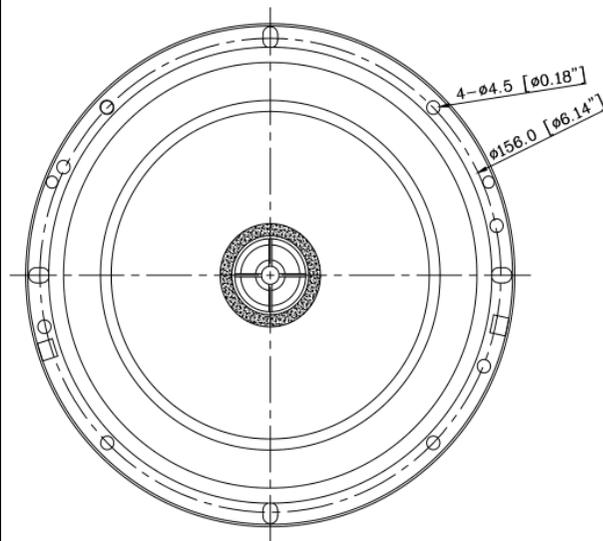

SPL vs Freq

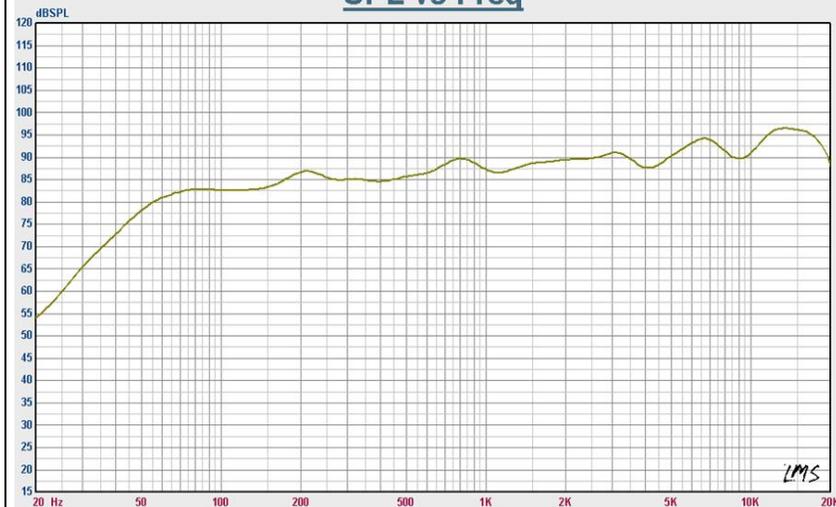

Impedance vs Freq

